

Pompes immergées

Davis

- Pour l'irrigation, arrosage, surpression etc.
- Convient pour l'utilisation permanente en eau propre.
- Construction monobloc en inox, roue périphérique en laiton.
- Garniture mécanique double sil./céramique/NBR et graphite/céramique/NBR dans un bain d'huile.
- Câble 20m spécial pour l'immersion (norme alimentaire).
- Pompe 1x230V avec fiche et protection thermique incorporés.



Données techniques


| Modèle | P ₂ [kW] | Tension [V] | Intensité [A] | H _{max.} [m] | Q _{max.} [l/min.] |
|--------|------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| DAVIS | 0,75 | 1x230 | 5,7 | 75 | 50 |

Performances

| Modèle | Q | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | l/min. 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| | H=Hauteur d'élévation [m] | | | | | | | | | |
| DAVIS | 75 | 68 | 62 | 55 | 49 | 42 | 36 | 29 | 23 | 5 |

Dimension

| Modèle | h | ∅ | DN | Poids [kg] |
|--------|-------|-------|--------|------------|
| DAVIS | 470mm | 101mm | G 1" F | 12,6 |

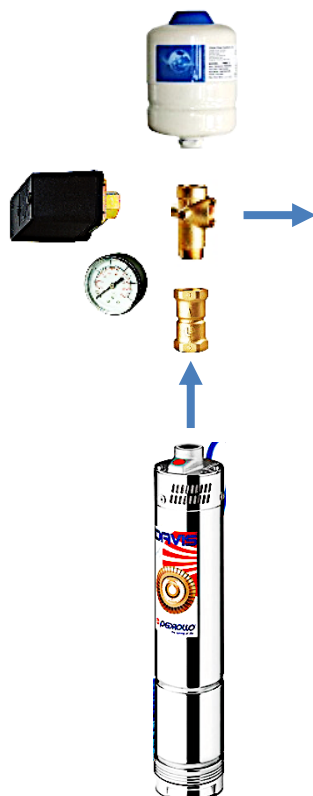

Set complet avec pompe et Start-Stop automatique comprenant:

- Pompe Davis
- Pressostat 12 bar
- Réservoir à membrane 2 litres 10 bar
- Raccord 5-voies (3x1" + 2x1/4")
- Manomètre 12 bar
- Clapet anti-retour 1" PN 40

Options:

- Interrupteur à flotteur 10m protection marche à sec
- Protection marche à sec et protection cpl. Pilot 112 (Page 8.045)

