

Umwälzpumpen

Multi


- Die Pumpen können sowohl im Wasser als auch Ausserhalb des Wassers verwendet werden.
- Ideal für den Einsatz in Teichen, Aquarien, Wasserabkühlung, Schwimmbecken usw.
- Das NRG System ermöglicht eine aussergewöhnliche Hochleistung mit geringen Energieverbrauch, hohe Zuverlässigkeit und niedriger Geräuschpegel.
- Der Überhitzungsschutz vermeidet jegliche Beschädigung am Motor.
- 10m Anschlusskabel mit Stecker inkl. Saugsieb und Schlauchnippel



Technische Daten

Pumpentyp	P2	Nennspannung	Qmax.	Hmax.	Saug / Druck
	[W]	[V]	[l/h]	[m]	[Zoll]
Multi 2500	50	230	2500	3,1	G 1" AG
Multi 4000	52	230	3800	3,1	G 1" AG

Leistungskennlinien

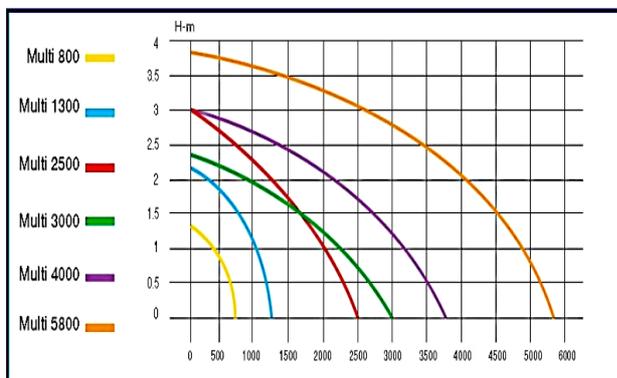

Abmessungen

