
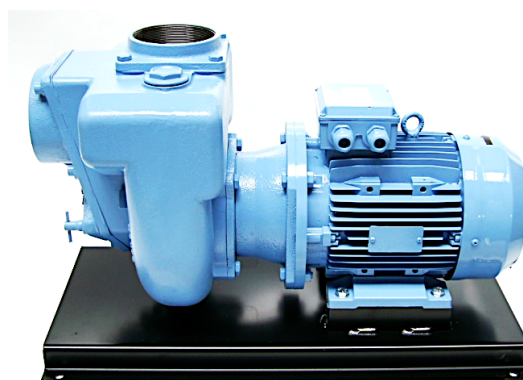


Pompes auto-amorçantes pour eaux sales

AX/L - ST

- Pompes auto-amorçantes en bloc ou sur châssis, avec roue ouverte.
- Exécution pour eaux particulièrement très sales.
- Porte d'inspection sur la valve d'aspiration.
- Clapet anti-retour intégré, aspiration jusqu'à une profondeur de max. 6 mètres.
- Le tuyau d'aspiration n'est pas obligé d'être rempli.
- Garniture mécanique en métal dur/métal dur / NBR (joints spéciaux sur demande).
- Pour service continu.

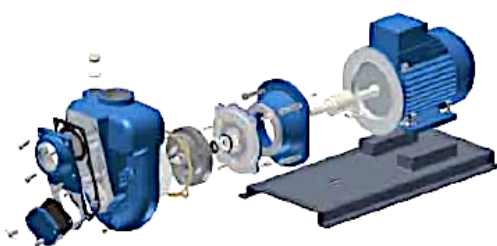

Données techniques

Modèles	Exéc.	Corps solides [mm]	P ₂ [kW]	Tension [V]	Q _{max.} [l/min.]	H _{max.} [m]	Raccord [pouce]	Poids [kg]
AX/L 10-B11/2KQ-A/ST	Bloc	12	0,75	1x230	270	15	G 1 ½" F	12
AX/L 20-B2KQ-A/ST	Bloc	13	1,1	1x230	370	17	G 2" F	23
AX/L 20-B2KQ-A/ST	Bloc	14	1,5	3x400	440	18	G 2" F	25
AX/L-B3KQ-A/ST	Bloc	26	2,2	3x400	900	16	G 3" F	32
AX/L-B4KQ-A/ST	Châssis	38	4	3x400/690	1600	14	G 4" F	84
AX/L-B3XR-A/ST	Châssis	19	4	3x400/690	1250	28	G 3" F	80
AX/L-B3XR-A/ST	Châssis	24	5,5	3x400/690	1400	28	G 3" F	98
AX/L-G3TMK-A/ST	Châssis	10	5,5	3x400/690	900	40	G 3" F	100
AX/L-B3XR-A/ST	Châssis	24	7,5	3x400/690	1450	34	G 3" F	105
AX/L-B4XR-A/ST	Châssis	34	11	3x400/690	2200	32	G 4" F	218
AX/L-B4XR-A/ST	Châssis	39	15	3x400/690	2300	34	G 4" F	228
AX/L-B3ZPM-A/ST	Châssis	14	18,5	3x400/690	1250	71	G 3" F	248
AX/L-B3ZPM-A/ST	Châssis	20	22	3x400/690	1250	78	G 3" F	276

Autres exécutions possibles sur demande



Arbre nu



Réducteur/prise de force



Avec moteur hydraulique