
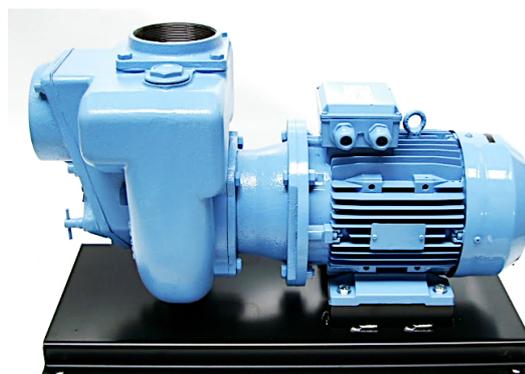


## Selbstansaugende – Schmutzwasserpumpe

## AX/L - ST

- Selbstansaugende Kreiselpumpen in Blockbauweise oder auf Chassis mit offenem Lauftrad.
- Geeignet für sehr stark verschmutztes Wasser.
- Inspektions- bzw. Putzdeckel im Sauggehäuse.
- Rückschlagklappe eingebaut, Saughöhe max. 6m.
- Saugleitung muss nicht mit Wasser gefüllt werden.
- Gleitringdichtung in Hartmetall / Hartmetall / NBR (spez. Dichtungen auf Anfrage).
- für Dauerbetrieb geeignet.

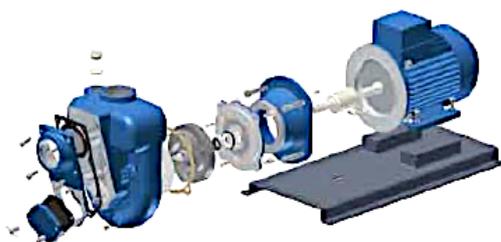

### Technische Daten

Pumpentyp	Aufbau	Festkörper [mm]	P <sub>2</sub> [kW]	Spannung [V]	Q <sub>max.</sub> [l/min.]	H <sub>max.</sub> [m]	Anschluss [Zoll]	Gewicht [kg]
AX/L 10-B11/2KQ-A/ST	Block	12	0,75	1x230	<b>270</b>	<b>15</b>	G 1 ½" IG	12
AX/L 20-B2KQ-A/ST	Block	13	1,1	1x230	<b>370</b>	<b>17</b>	G 2" IG	23
AX/L 20-B2KQ-A/ST	Block	14	1,5	3x400	<b>440</b>	<b>18</b>	G 2" IG	25
AX/L-B3KQ-A/ST	Block	26	2,2	3x400	<b>900</b>	<b>16</b>	G 3" IG	32
AX/L-B4KQ-A/ST	Chassis	38	4	3x400/690	<b>1600</b>	<b>14</b>	G 4" IG	84
AX/L-B3XR-A/ST	Chassis	19	4	3x400/690	<b>1250</b>	<b>28</b>	G 3" IG	80
AX/L-B3XR-A/ST	Chassis	24	5,5	3x400/690	<b>1400</b>	<b>28</b>	G 3" IG	98
AX/L-G3TMK-A/ST	Chassis	10	5,5	3x400/690	<b>900</b>	<b>40</b>	G 3" IG	100
AX/L-B3XR-A/ST	Chassis	24	7,5	3x400/690	<b>1450</b>	<b>34</b>	G 3" IG	105
AX/L-B4XR-A/ST	Chassis	34	11	3x400/690	<b>2200</b>	<b>32</b>	G 4" IG	218
AX/L-B4XR-A/ST	Chassis	39	15	3x400/690	<b>2300</b>	<b>34</b>	G 4" IG	228
AX/L-B3ZPM-A/ST	Chassis	14	18,5	3x400/690	<b>1250</b>	<b>71</b>	G 3" IG	248
AX/L-B3ZPM-A/ST	Chassis	20	22	3x400/690	<b>1250</b>	<b>78</b>	G 3" IG	276

### Weitere Ausführungen



freie Welle



Getriebe / Zapfwelle



mit Hydraulikmotor