

Selbstansaugende – Messingpumpe

EBR

Besondere Pumpe für dünne Öle, Milch, Schotte, Wein, Entkalkungsmittel, Chemikalien, Frostschutz, usw.


- Selbstansaugende Messing-Pumpe mit By-Pass, Welle in Edelstahl AISI 316.
- Simmering in VITON.
- Selbstansaugend nach 1-maligem Auffüllen.
- Mit Drehschalter Vor- / Aus / Rückwärts.
- Integrierter, regulierbarer By-Pass.
- 1x230V Versionen mit 1,5m Anschlusskabel und CH-Stecker.
- Ohne Traggriff (Optional).



Technische Daten

Pumpentyp	P2 [kW]	Anschluss [Zoll]	Förderleistung		Drehzahl [min ⁻¹]	Gewicht [kg]	Nennspannung	
			[l/min.]	[m]			[V]	
EBR/20 M	0,37	20mm / ¾" AG	32/21/9	1/10/18	2800	6,2	1x230	---
EBR/25	0,45	25mm / 1" AG	53/38/16	1/5/10	1400	9,8	1x230	3x400
EBR/25 S	1,50	25mm / 1" AG	97/92/85/25	1/5/10/40	2800	9,8	1x230	3x400
EBR/30	0,75	30mm / 1½" AG	89/71/43/9	1/5/10/15	1400	13,3	1x230	3x400
EBR/40	1,10	40mm / 1½" AG	149/110/50/30	1/5/10/15	1400	16	1x230	3x400
EBR/50 M	1,50	50mm / 2" AG	250/227/180/53	1/5/10/20	1400	24	1x230	---
EBR/50 T	1,80	50mm / 2" AG	262/215/167/71	1/5/10/20	1400	24	---	3x400

Leistungskennlinien

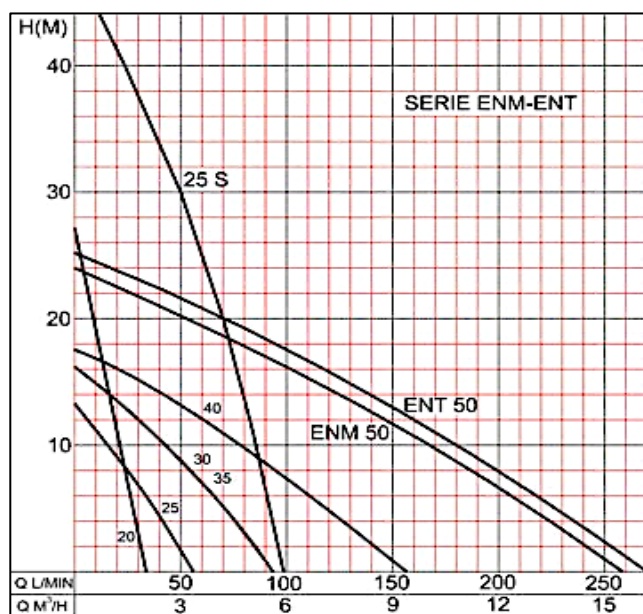

Weitere Ausführungen in 12/24V oder mit freiem Wellenende und Hydraulikmotor auf Anfrage lieferbar