


## Pompes auto-amorçantes – Pompes en laiton

## EBR

Pompes spécialement conçues pour huile légère, le lait, le vin, les produits anticalcaires, produits chimiques, antigel, etc.


- Pompes auto-amorçantes en laiton avec By-Pass, arbre en AISI 316.
- Auto-aspirantes après le premier remplissage.
- Interrupteur rotatif inverseur gauche/droite.
- By-Pass réglable intégré.
- Câble 1,5 m. pour les versions 1x230V avec fiche type 12.
- Sans poignée (option).

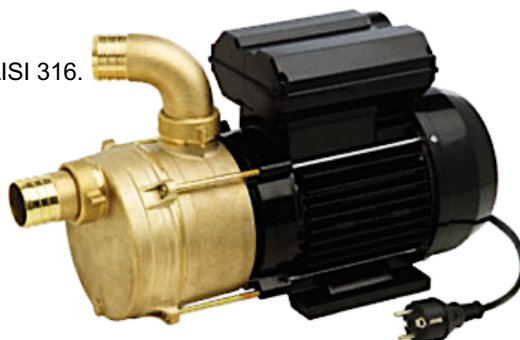

### Données techniques

Modèles	P2 [kW]	Raccord [pouce]	Performances		Rotation [min <sup>-1</sup> ]	Poids [kg]	Tension [V]	
			[l/min.]	[m]				
EBR/20 M	0,37	20mm / ¾" M	32/21/9	1/10/18	2800	6,2	1x230	---
EBR/25	0,45	25mm / 1" M	53/38/16	1/5/10	1400	9,8	1x230	3x400
EBR/25 S	1,50	25mm / 1" M	97/92/85/25	1/5/10/40	2800	9,8	1x230	3x400
EBR/30	0,75	30mm / 1½" M	89/71/43/9	1/5/10/15	1400	13,3	1x230	3x400
EBR/40	1,10	40mm / 1½" M	149/110/50/30	1/5/10/15	1400	16	1x230	3x400
EBR/50 M	1,50	50mm / 2" M	250/227/180/53	1/5/10/20	1400	24	1x230	---
EBR/50 T	1,80	50mm / 2" M	262/215/167/71	1/5/10/20	1400	24	---	3x400

### Performances

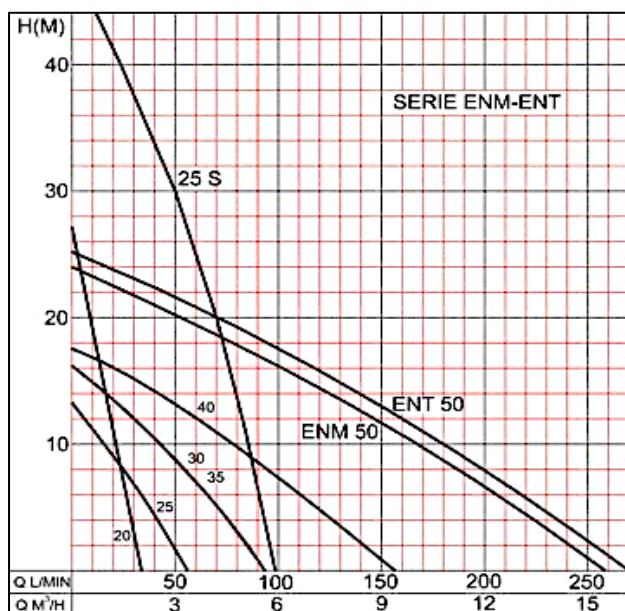

Autres exécutions en 12/24V ou avec arbre nu et moteur hydraulique, livrables sur demande