

## Armaturen für Abwasser


### Kugelrückschlagventile

- Gehäuse aus Gusseisen GJL-250, inkl. Gummidichtungen.
- Schliesssystem mit selbstreinigender sinkender Kugel aus NBR-Gummi.
- Garantiert dicht, da Gummi auf Gummi aufliegt.
- Schrauben aus Edelstahl.
- Gegen aggressive Flüssigkeiten beständiger Epoxylack.
- Freier Kugeldurchgang.
- Deckel für die Inspektion der Anlage mühelos abnehmbar.
- Horizontaler und vertikaler Einbau möglich.
- pH-Wert des Mediums 6 ± 11, Temperatur 0-40°C.



### Abmessungen in [mm]

Typ	A	B	C	D	E	F	G	L	[kg]	sFr.
1¼"	155	1¼"	120	60	110	20	---	---	2	155.00
1½"	155	1½"	120	60	110	20	---	---	2	190.00
2"	180	2"	150	72	115	25	---	---	3	250.00
DN65	240	65	220	145	185	90	r9	90	11	350.00
DN80	260	80	255	160	200	45	r9	45	14	490.00
DN100	300	100	310	180	220	45	r9	45	25	590.00

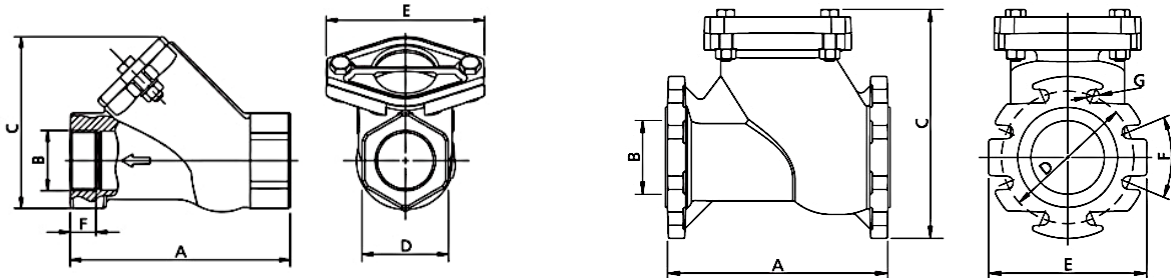

### Schieber

- Gehäuse aus Gusseisen GJL-250.
- Spindel aus Edelstahl mit O-Ring.
- Sitze aus Bronze.
- Epoxylack.
- Horizontaler und vertikaler Einbau möglich.
- Freier Kugeldurchgang im vollständig geöffneten Zustand.



Typ	A	B	C	D	E	n	[kg]	sFr.
DN65	170	65	325	145	185	4	15	330.00
DN80	180	80	360	160	200	8	20	405.00
DN100	190	100	380	180	220	8	26,4	490.00

