

Schläuche und Verbindungen

Schläuche



Grösse Ø Innen	GEWEBE	SPIRAL	SUPER	FEUERWEHR		FLEX	FLEX	GUMMI	GUMMI
	Chemie		Lichtfest 8bar	Gelb 5bar	Rot 16bar	Blau	Ölfest	Ölfest	Hochdruck 20bar
12	----	----		----	----	----	----	----	----
19		----		----	----	----	----	----	----
20	----		----	----	----				
25				----	----				
30			----	----	----			----	----
40			----	----	----		----	----	----
50	----		----	----	----		----	----	----
52	----	----	----	----	----	----	----	----	----
63	----		----	----	----		----	----	----
76	----		----	----	----		----	----	----

Storz



11/4" + 11/2" + 2" AG	KA 66
11/2" + 2" IG	KA 66
21/2" AG	KA 89
3" AG	KA 89
Schlauchanschluss 42mm	KA 66
Schlauchanschluss 52mm	KA 66
Schlauchanschluss 65mm	KA 89
Schlauchanschluss 75mm	KA 89

Verschraubungen und Nippel aus Messing PN10



Grösse	Gerade	Winkel	Nippel
3/4" x 20			
3/4" x 25	----	----	
1" x 25			
11/4" x 30			
11/2" x 40			
2" x 50			
2" x 60		----	----
21/2" x 60		----	
3" x 75	----	----	
4" x 100	----	----	

Die Verschraubungen sind konisch dichtend ohne Zwischendichtung, 100%ig dicht, auch für Ansaugbetrieb.

Panzerschläuche

- Einfache und schnelle Montage.
- Geräusch dämmend.
- Körperschall und Vibrationen werden absorbiert.
- Panzerschläuche mit Geflecht aus **verzinktem Stahl** oder Geflecht aus **rostfreiem Edelstahl AISI 304**.
- Innerer Schlauch aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk).
- Temperaturbeständig bis 80°C.
- Unempfindlich gegen Frostschutzmittel und branchenübliche Wasserzusätze.
- Eine Seite mit Aussengewinde, andere Seite mit Verschraubung (Innengewinde).

Ausführung

Gerade IG / AG



Anschluss und Länge

[Zoll x mm]

Druck max.


[bar]

Verzinkt

Edelstahl

1/2" x 300	10		
1/2" x 400	10	---	
1/2" x 500	10		
1/2" x 600	10		---
3/4" x 300	10		---
3/4" x 400	10		
3/4" x 500	10	---	
3/4" x 600	10		
1" x 300	10	---	
1" x 500	10		
1" x 600	10		
1" x 700	10		---
1" x 800	10		
1" x 1000	10	---	
1 1/4" x 300	10		
1 1/4" x 500	10		
1 1/4" x 600	10	---	
1 1/4" x 800	10		
1 1/4" x 1000	10		
1 1/2" x 300	6		
1 1/2" x 500	6		---
1 1/2" x 600	6		
1 1/2" x 800	6		---
1 1/2" x 1000	6		---
2" x 300	6		---
2" x 500	6		---
2" x 600	6		---
2" x 800	6		---
2" x 1000	6		---

Winkel IG / AG



1" x 500	10		
1" x 600	10		
1" x 800	10		
1 1/4" x 800	10	---	
1 1/4" x 1000	10	---	

Armaturen

Modell		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Kugelhahn 	PN30							----	----	----
Schieber 	PN16		----							
Fussventil 	PN16	----					----	----	----	
Fussventil 	PN40									
Fussventil Edelstahl 	PN16	----	----				----	----	----	
Rückschlagventil 	PN16	----					----	----	----	
Rückschlagventil 	PN40									
Rückschlagventil Edelstahl 	PN16	----					----	----	----	
Rückschlagklappe 	PN16	----								
Schrägsitzfilter 	PN16									

Armaturen für Abwasser


Kuglrückschlagventile

- Gehäuse aus Gusseisen GJL-250, inkl. Gummidichtungen
- Schliesssystem mit selbstreinigender sinkender Kugel aus NBR-Gummi
- Garantiert dicht, da Gummi auf Gummi aufliegt
- Schrauben aus Edelstahl
- Gegen aggressive Flüssigkeiten beständiger Epoxylack
- Freier Kugeldurchgang
- Deckel für die Inspektion der Anlage mühelos abnehmbar
- Horizontaler und vertikaler Einbau möglich
- pH-Wert des Mediums 6 + 11, Temperatur 0-40°C



Abmessungen in [mm]

Typ	A	B	C	D	E	F	G	L	[kg]
1¼"	155	1¼"	120	60	110	20	--	--	2
1½"	155	1½"	120	60	110	20	--	--	2
2"	180	2"	150	72	115	25	--	--	3
DN65	240	65	220	145	185	90	r9	90	11
DN80	260	80	255	160	200	45	r9	45	14
DN100	300	100	310	180	220	45	r9	45	25

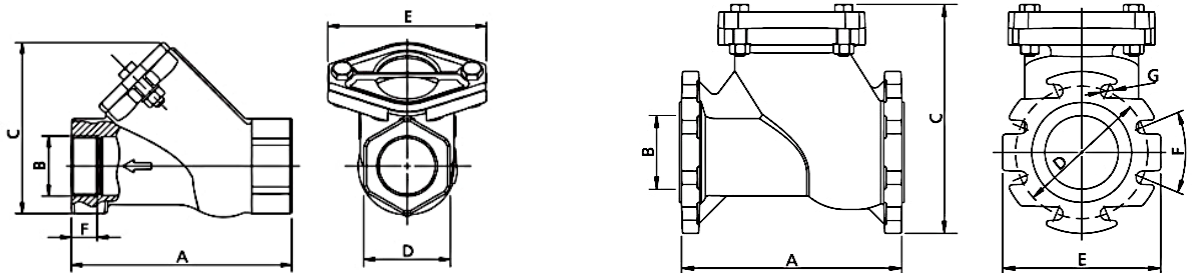

Schieber

- Gehäuse aus Gusseisen GJL-250
- Spindel aus Edelstahl mit O-Ring
- Sitze aus Bronze
- Epoxylack
- Horizontaler und vertikaler Einbau möglich
- Freier Kugeldurchgang im vollständig geöffneten Zustand

Typ	A	B	C	D	E	n	[kg]
DN65	170	65	325	145	185	4	15
DN80	180	80	360	160	200	8	20
DN100	190	100	380	180	220	8	26,4

