


## Pompe pour Diesel

## GPD50

Appropriée pour le transfert de diesel et l'huile de chauffage.

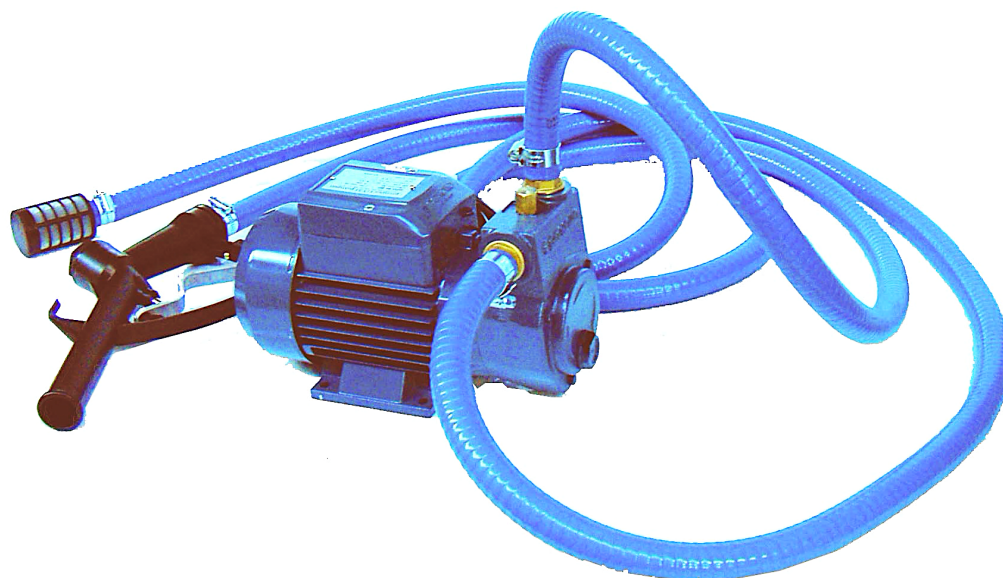

### Données techniques

- Pompe diesel avec by-pass.
- Tuyaux d'aspiration et de refoulement spéciaux pour l'huile chacun 2.5 m., diamètre intérieur 20mm avec filtre d'aspiration.
- Pistolet de remplissage en plastique.
- Pompe en fonte moulée et roue en laiton.
- Auto-amorçante après le premier remplissage de la pompe.

Modèle	P <sub>2</sub> [kW]	Tension [V]	Rotation [min <sup>-1</sup> ]	H <sub>max.</sub> [m]	Q <sub>max.</sub> [l/min.]	Raccord [pouce]	Poids [kg]
<b>GPD50</b>	0,25	1x230	2900	<b>20</b>	<b>40</b>	G ¾" IG	10